

LAMINATI

CATALOGO 2026

Sistema Floor

Caratteristiche

AC 5/32

La resistenza all'usura dei pavimenti in laminato è indicata con una classe di abrasione, ad esempio AC 5. Il numero 5 indica che non mostra segni di abrasione per un considerevole periodo di tempo.

AC 5/33

Le classi 32 e 33 indicano il livello di uso per cui il laminato è adatto. 32 rappresenta un uso commerciale medio, 33 per uso commerciale pesante.

I prodotti con questi simboli hanno le seguenti caratteristiche:



Le doghe sono tagliate negli spigoli a 45° per dare l'effetto della bisellatura. V2 – sui due lati lunghi / V4 – sui quattro lati



Antistatico.

Caratteristiche dei pavimenti laminati



Sistema di posa ad incastro CLIC SYSTEM, che non richiede l'utilizzo del martello.



Altamente resistenti alle bruciature di sigarette.



Sono prodotti con materie prime naturali e sostenibili, sono conformi alle norme internazionali sull'emissione di formaldeide.



Resistenti alla propagazione del fuoco.



Non sbiadiscono e mantengono la brillantezza per molti anni.



Sono confortevoli al passeggio e alcune linee riducono il rumore al calpestio.



Richiedono poca manutenzione



Resistono alle macchie.



Possono essere utilizzati anche con riscaldamento a pavimento.



Resistono alle abrasioni.








Hanno un'alta resistenza alla pressione e all'usura.

Indice

Advanced	03
Exquisit	09
Cottage	17
Mega Plus	25
Chalet	31
Residence	35
Info tecniche.....	42
Condizioni di vendita	48







ADVANCED

pag. 03









EXQUISIT

pag. 09






COTTAGE

pag. 17






MEGA PLUS

pag. 25






CHALET

pag. 31



RESIDENCE

pag. 35



ADVANCED

Advanced è un pavimento robusto ed economico a plancia unica. La sua venatura sincronizzata e gofrata e il luccichio della superficie opaca conferiscono una struttura autentica e creano un'atmosfera calda e naturale. La bisellatura V4 contribuisce a dare una sensazione reale del legno.

Certificazioni:



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: WG

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,34 m²



AC 4/32



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: WG

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,34 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P130031

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: WG

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,34 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050251

Profilo dilatazione: cod. 13

Profilo scendere: cod. 13



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: WG

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,34 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050203

Profilo dilatazione: cod. 36

Profilo scendere: cod. 36



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: WG

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,34 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. 050022

Profilo dilatazione: cod. 40

Profilo scendere: cod. 40



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: WG

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,34 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P140026

Profilo dilatazione: cod. 8

Profilo scendere: cod. 8

EXQUISIT

Un vero classico che semplicemente non perde mai il suo fascino.

Con la collezione EXQUISIT puoi portare questo fascino nella tua casa, insieme ai numerosi vantaggi di un pavimento in laminato moderno e di alta qualità.

EXQUISIT irradia intimità ogni giorno con la naturalezza e l'aspetto del legno massello. Grazie alla grana goffrata, il pavimento è un'esperienza elegante e autentica, sia visivamente che tattilmente.

Infine, ma non meno importante, la bisellatura sottolinea la naturalità e crea un aspetto che ricorda quello di un buon vecchio pavimento a doghe.

Certificazioni:



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ER - ML

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

DATI TECNICI (max)

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ER


Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²



AC 4/32

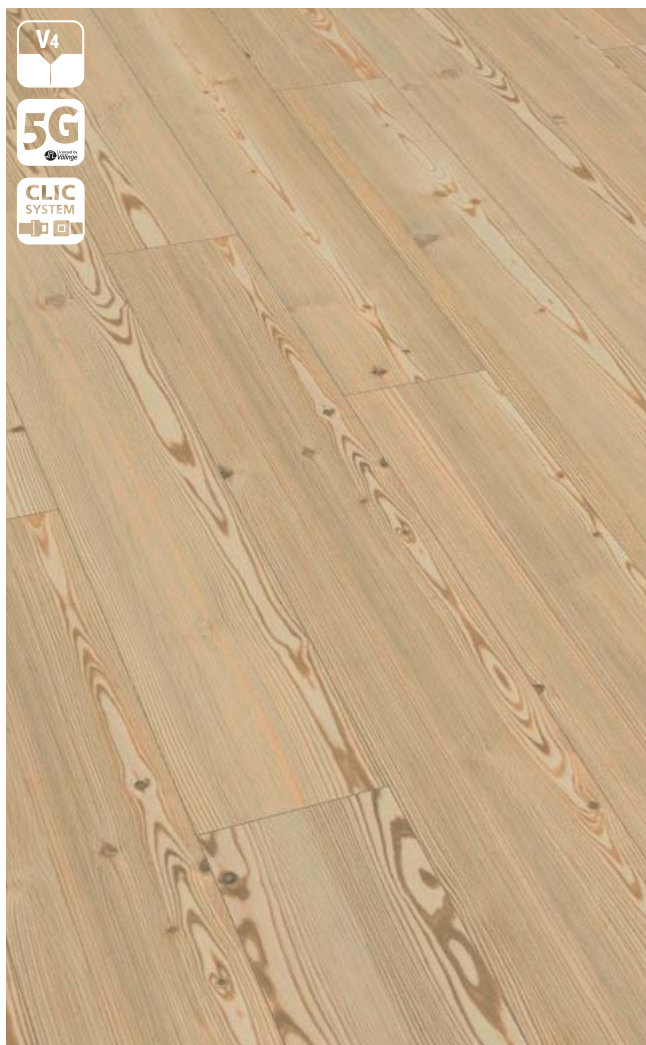

DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ML

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod.

Profilo dilatazione: cod. 18

Profilo scendere: cod. 18



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P080001

Profilo dilatazione: cod. 72

Profilo scendere: cod. 72



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050129

Profilo dilatazione: cod. 11

Profilo scendere: cod. 11



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050288

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: MX

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. 20EX2774

Profilo dilatazione: cod. 26

Profilo scendere: cod. 26



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. 050243

Profilo dilatazione: cod. 77

Profilo scendere: cod. 77

COTTAGE

Nel camino crepita un fuoco confortevole mentre ve ne state seduti sulla vostra poltrona preferita. Quando vi alzate per aggiungere un pezzo di legno, vi godete ogni singolo passo sul vostro pavimento perfetto.

La collezione MY FLOOR Cottage irradia il calore e l'agio di un pavimento in legno massiccio: una struttura autentica, le venature in rilievo e una patina di opaca magnificenza, anche se per una volta le fiamme nel camino dovessero spegnersi.

Certificazioni:



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER - AF

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

DATI TECNICI (max)

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER - UL

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²



AC 5/32



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. 050192

Profilo dilatazione: cod. 26

Profilo scendere: cod. 26



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,131 m²

Scatole / Pallet: 56 = 119,32 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050243

Profilo dilatazione: cod. 32

Profilo scendere: cod. 32



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050251

Profilo dilatazione: cod. 95

Profilo scendere: cod. 95



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P140020

Profilo dilatazione: cod. 8

Profilo scendere: cod. 8



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050203

Profilo dilatazione: cod. 36

Profilo scendere: cod. 36



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/32

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 8 = 2,694 m²

Scatole / Pallet: 42 = 113,14 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod.

Profilo dilatazione: cod.

Profilo scendere: cod.

MEGA PLUS

Sublime sotto tutti i punti di vista: la collezione in laminato MEGA PLUS accentua generosamente l'atmosfera elegante di qualsiasi stanza, donando agli ambienti un'impressione forte e armoniosa grazie ai decori di ampio formato extra-wide.

Certificazioni:



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 326 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: BT

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 5 = 2,249 m²

Scatole / Pallet: 45 = 101,23 m²



AC 4/32



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 326 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: BT

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 5 = 2,249 m²



Scatole / Pallet: 45 = 101,23 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: Bianco

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio

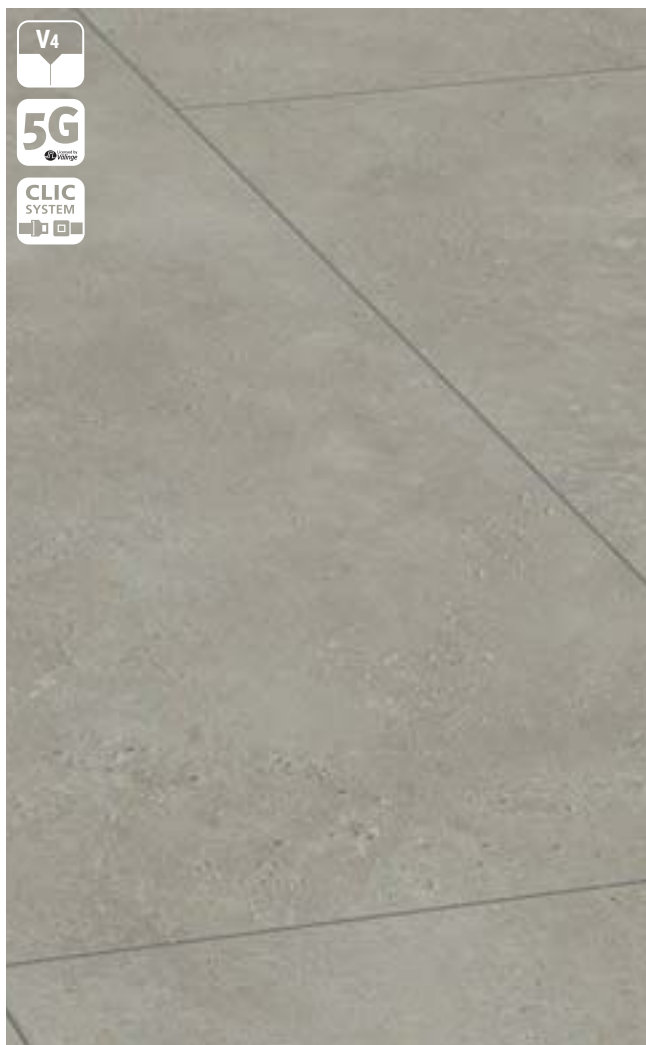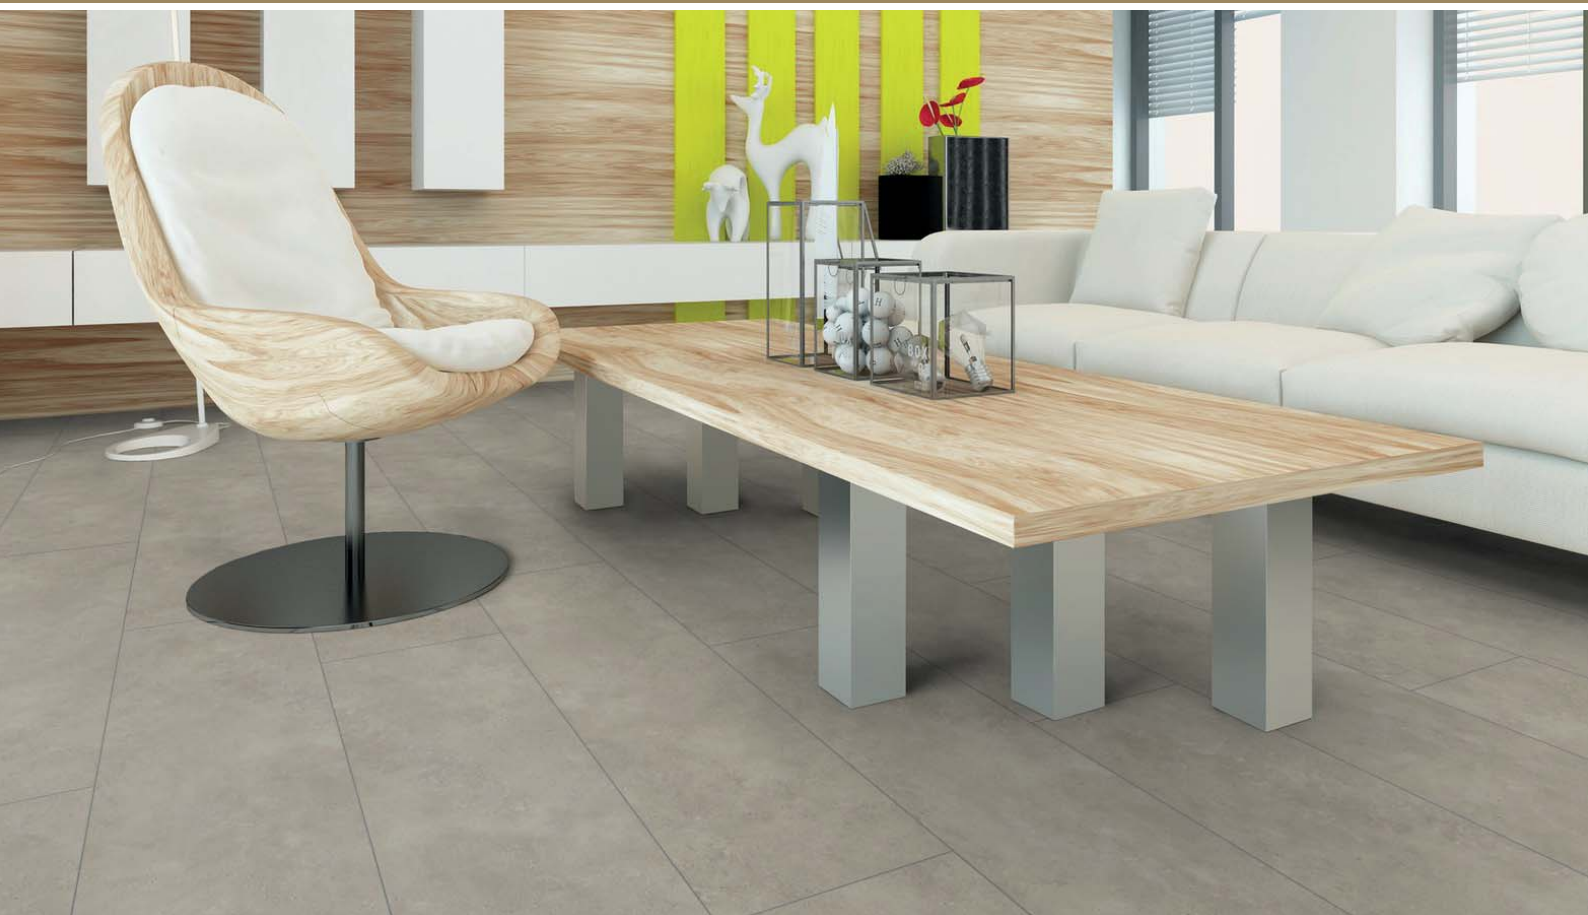

DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 326 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: BT

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 5 = 2,249 m²

Scatole / Pallet: 45 = 101,23 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: Bianco

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio



DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 326 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: BT

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 5 = 2,249 m²


Scatole / Pallet: 45 = 101,23 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: Bianco

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio

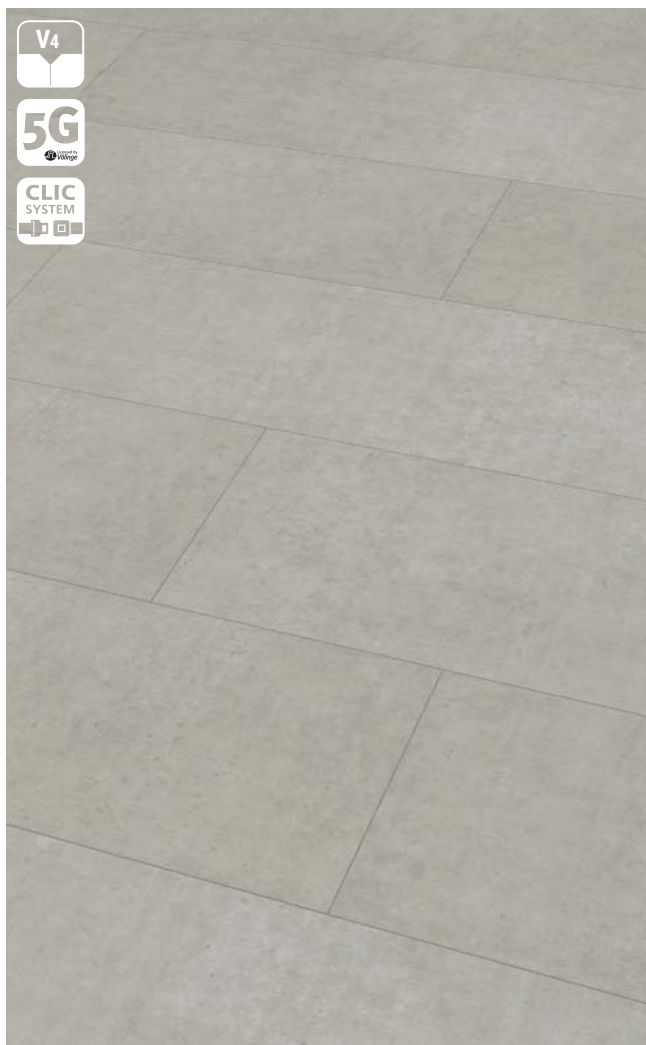

DATI TECNICI

Spessore: 8 mm

Dimensioni: 1380 mm × 326 mm

Classe di abrasione: AC 4/32

Struttura: BT

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 5 = 2,249 m²

Scatole / Pallet: 45 = 101,23 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: Bianco

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio

CHALET

Se amate la rustica atmosfera alpina, vi rilassate volentieri davanti al caminetto e vi piace circondarvi di preziosi materiali naturali come legno, cuoio, fresco lino e soffici pellicce, è probabile che la collezione MY FLOOR Chalet vi conquisti presto il cuore: questo legno dall'aspetto naturale robusto e resistente come chi ha sempre vissuto all'aria aperta non si graffierà nemmeno se ci camminate con gli scarponi da sci.

Certificazioni:



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 6 = 1,598 m²

Scatole / Pallet: 56 = 89,49 m²



Nel rispetto delle indicazioni
dettate dal Produttore

AC 5/33



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 6 = 1,598 m²

Scatole / Pallet: 56 = 89,49 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050205

Profilo dilatazione: cod. 78

Profilo scendere: cod. 78



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 6 = 1,598 m²

Scatole / Pallet: 56 = 89,49 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P080001

Profilo dilatazione: cod. 40

Profilo scendere: cod. 40



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1380 mm × 193 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 6 = 1,598 m²

Scatole / Pallet: 56 = 89,49 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P140026

Profilo dilatazione: cod. 08

Profilo scendere: cod. 08

RESIDENCE

Avete la mania del perfezionismo? Lasciatevi sedurre dal pezzo più esclusivo della nostra collezione.

Residence fonde insieme la raffinatezza metropolitana e il carattere rilassato del loft. Particolarmente affascinanti i pannelli extra-lunghi e l'effetto autentico del più pregiato legno naturale. Grazie alla sua qualità straordinaria, questo pavimento resiste anche alle sollecitazioni più estreme.

Ispiratevi a Oscar Wilde e alla sua massima: "Io ho gusti semplicissimi: mi accontento sempre del meglio".

Certificazioni:



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²

Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²



Nel rispetto delle indicazioni
dettate dal Produttore

AC 5/33



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²

Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P080001

Profilo dilatazione: cod. 36

Profilo scendere: cod. 36



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²

Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P140007

Profilo dilatazione: cod. 78

Profilo scendere: cod. 78



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²

Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050192

Profilo dilatazione: cod. 08

Profilo scendere: cod. 08



Powered by roomvo



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²

Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. TEX1013K

Profilo dilatazione: Alluminio

Profilo scendere: Alluminio



DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²


Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod. P050203

Profilo dilatazione: cod. 40

Profilo scendere: cod. 40

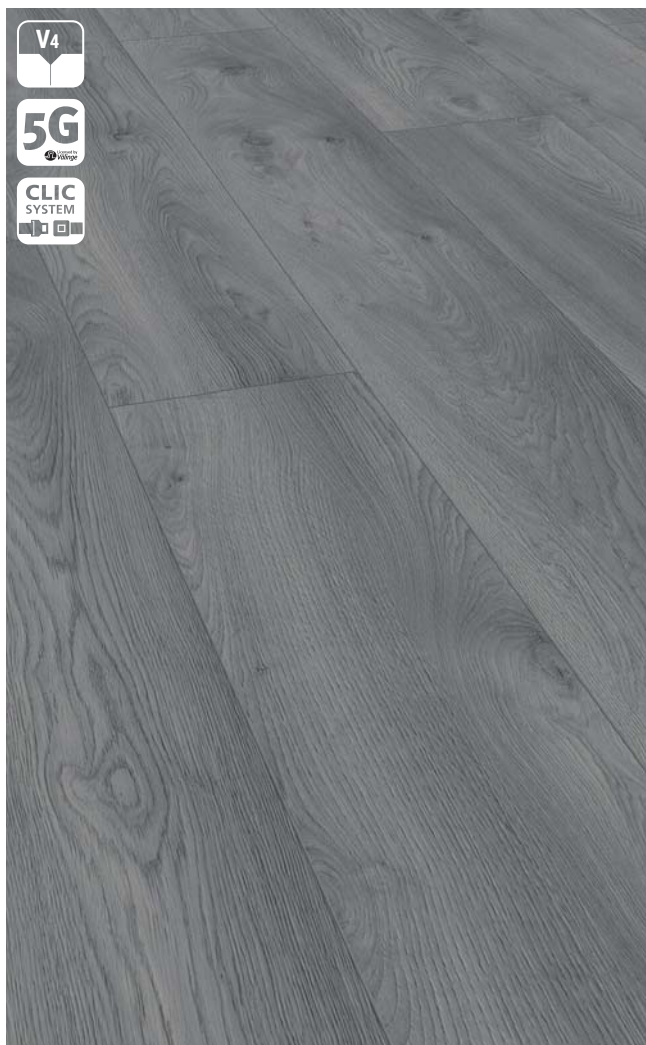

DATI TECNICI

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 1845 mm × 244 mm

Classe di abrasione: AC 5/33

Struttura: ER

Fughe: V4

Pannelli / Cartoni: 4 = 1,80 m²

Scatole / Pallet: 42 = 75,60 m²

Complementi consigliati:

Battiscopa: cod.


Profilo dilatazione: cod. 1211

Profilo scendere: cod. 1211

Montaggio Pavimento Laminato




Non adatto alla posa in bagno e luoghi umidi




Acquistata la quantità di pannelli necessaria, generalmente pari alla superficie da pavimentare con una percentuale di sfrido del 5%, occorre sempre **controllarne l'assenza di difetti nella superficie e nell'incastro**. Le confezioni del pavimento in laminato devono essere lasciate nel locale in cui devono essere installate, in **posizione orizzontale**, per circa 48 ore prima dell'installazione.


La temperatura ottimale locale dovrebbe essere tra i 16°C ed i 22°C, con una umidità relativa del 45-60%. Per la migliore visibilità del pavimento in laminato, il primo riferimento è la **principale fonte di luce dell'ambiente** e per questo installare i pannelli del pavimento con le giunture più lunghe parallele alla luce.

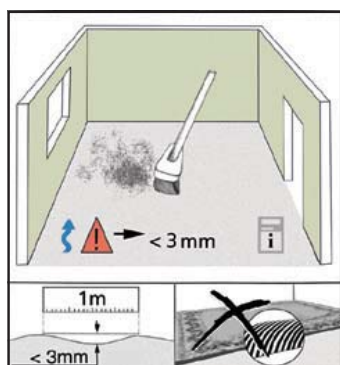


La superficie sulla quale sarà montato il nuovo pavimento in laminato deve essere attentamente controllata in termini di uniformità, in particolare **l'umidità deve essere totalmente assente**, infatti i pavimenti in laminato non sono adatti per ambienti umidi come bagni e saune o montati su solai con calcestruzzo ancora umido. Bisogna controllare che il massetto sia perfettamente planare. Quest'ultima operazione può essere effettuata prima di iniziare l'installazione, **per individuare eventuali disuniformità del piano di riferimento**. In ogni caso, i disallineamenti maggiori o uguali a 3 millimetri devono essere opportunamente compensati.

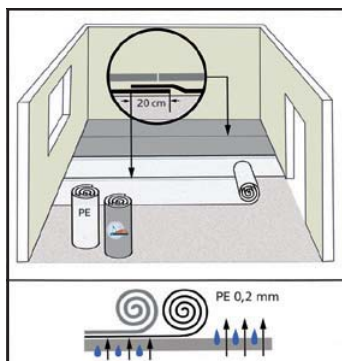

Prima di posare le doghe adagiare sul massetto un materassino tecnico in polipropilene o polietilene da interporre tra il pavimento esistente e quello in laminato. Questo ha proprietà di fonoassorbimento e se specificato di barriera vapore (obbligatoria al piano terra).

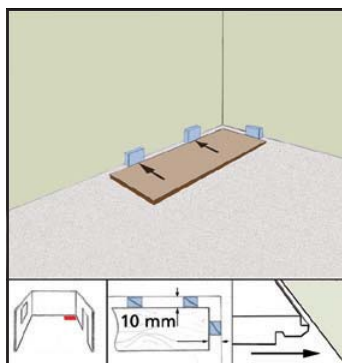

In ogni caso il pavimento o sottofondo deve essere perfettamente uniforme, asciutto, pulito e solido. Il montaggio del pavimento laminato deve **partire da un angolo della stanza (preferibilmente il destro all'entrata della porta)** mettendo il primo pannello con il lato "femmina" o rivolto verso il muro.

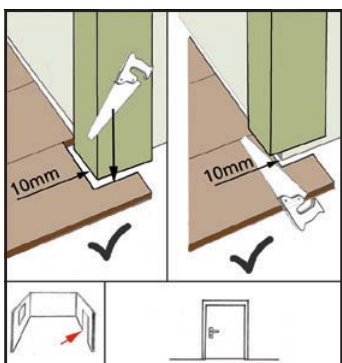

La posa degli altri pannelli segue attraverso il fissaggio delle loro estremità incastrate e, successivamente. È necessario lasciare il giusto spazio di dilatazione dai muri perimetrali (utilizzando dei distanziatori). Questo sarà coperto successivamente dal battiscopa. Di norma il pavimento in laminato dilata di 10 mm ogni 8 metri lineari, quindi posare i profili di dilatazione ogni 10 ml. e sotto le soglie delle porte.

Montaggio Pavimento Laminato


1




2



3

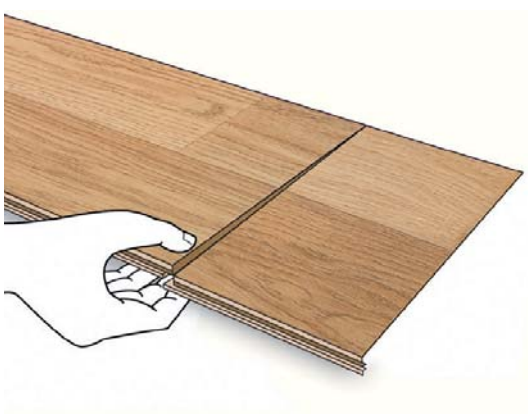


4

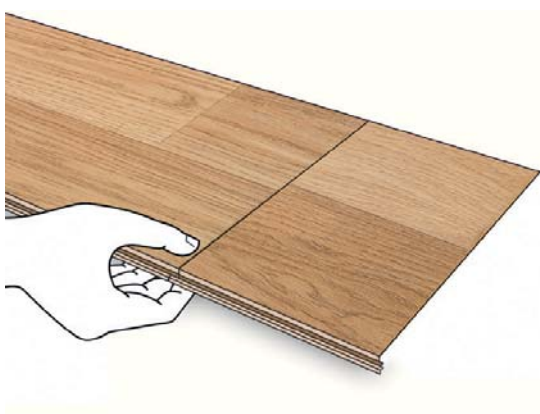


- ✓ ancora più facile da posare
- ✓ 50% di risparmio di tempo
- ✓ nessun martello, blocco a spinta o barra di trazione richiesta
- ✓ sicuro e robusto
- ✓ può essere calpestato subito

Il sistema CLIC rende la posa di questo pavimento un gioco da ragazzi: con un solo dito i pannelli si bloccano in posizione. Basta disimballare, posare, fare clic e finire - senza il minimo sforzo o eventuali strumenti aggiuntivi.


Per ulteriori suggerimenti sulla posa, consigliamo i video su YouTube [video.my-floor.com](https://www.youtube.com/video.my-floor.com)

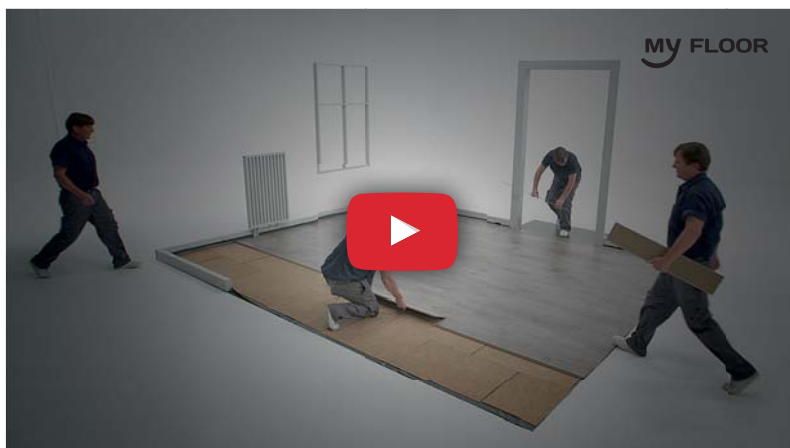

Cura e Manutenzione

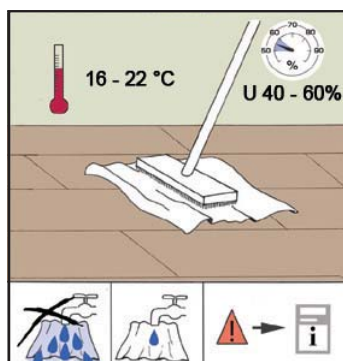

Per pulire il pavimento in laminato si può usare un panno umido ben strizzato per rimuovere tutta la sporcizia e le impronte, evitando una eccessiva quantità di acqua. È bene **non utilizzare mai cera, lucido o abrasivi**, perché potrebbero rendere opaca o alterare la finitura superficiale dei pannelli. È possibile utilizzare acetone o detergenti simili appositamente formulati per laminati e per la rimozione di macchie difficili. È opportuno mantenere un'umidità dell'ambiente tra il 40 e 60%.

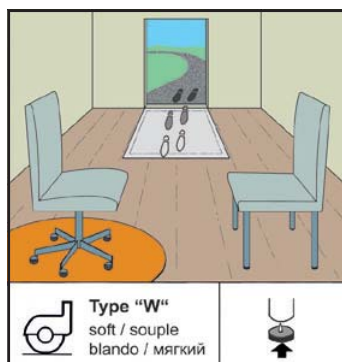

Per evitare graffi al pavimento laminato è opportuno **applicare dei feltrini alle gambe di mobili e sedie** e proteggere le aree ad alta intensità di passaggio con dei tappeti nella zona dell'ingresso. E' una buona norma avere una riserva del 10% dei pannelli del pavimento laminato per eventuali sostituzioni.

Per quanto qui non indicato rifarsi alle indicazioni della EPLF.

Costruzione del pannello

I pannelli dei nostri pavimenti in laminato sono costituiti da almeno quattro strati robusti. Questi garantiscono la durata e l'eccellente qualità dei nostri prodotti. È così che creiamo pavimenti duraturi per tutte le esigenze.



- A** La superficie superiore del pannello presenta una particolare pellicola protettiva resistente all'usura.
- B** Il film protettivo di sovrapposizione viene premuto insieme alla carta decorativa e indurita per formare un'unica superficie resistente.
- C** Pannello di fibra speciale ad alta densità (HDF, E1) forma lo strato di base.
- D** Sul lato inferiore del pannello di base, una pellicola resistente all'umidità garantisce la stabilità strutturale del pannello in laminato.

Specifiche tecniche

Test	Caratteristiche	Metodo di riferimento
Emissione di formaldeide	< 0,05 ppm	EN 717-1
Resistenza dello strato di usura alle macchie	Grado 5, nessuna alterazione visibile della superficie	EN 438-2, 15
Resistenza alla luce	Scala lana blu: minimo 6 Scala dei grigi: minimo 4	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Reazione alla brace di sigaretta	Grado 4, nessuna alterazione visibile della superficie	EN 438-2, 18
Reazione agli incendi	Difficilmente infiammabile, almeno Cfl-s1	EN13501-1
Differenza d'altezza fra gli elementi assemblati	Media: < 0,01 mm max: > 0,20 mm	EN 13329
Linearità dei bordi	< 0,3 mm/m	EN 13329
Spazio vuoto fra gli elementi assemblati	Media: < 0,15 mm max: < 0,20 mm	EN 13329
Impronta di carichi costanti	Nessuna alterazione visibile, vale a dire < 0,01 mm di impronta al test con un cilindro d'acciaio rettilineo del diametro di 11,3 mm	EN 433

Protezione contro l'umidità



Abbiamo reso il meglio ancora migliore: i decori di alta qualità delle collezioni RESIDENCE, VILLA, CHALET ed HERRINGBONE sono stati ottimizzati per resistere ancora più a lungo alla penetrazione dell'umidità. Il pino ricco di resina Mark Brandenburg e gli speciali processi di incollaggio assicurano un rigonfiamento significativamente ridotto del pavimento.

Il prodotto naturale è particolarmente adatto a bambini e animali domestici che sono in frequente contatto con il pavimento in laminato, dove può facilmente accadere che ci possa essere un versamento di liquidi.

I pavimenti con protezione dall'umidità possono essere facilmente puliti con un panno umido.

Sebbene progettato per migliorare la resistenza all'acqua e all'umidità, non è impermeabile e dovrebbe essere evitata un'eccessiva esposizione all'acqua.

Adatto: per ambienti umidi.

Non adatto: per aree esterne, ambienti con carico di umidità permanentemente elevato, ad esempio box doccia, sauna e locali con scarico a pavimento.

Condizioni generali di vendita

1. Ambito di applicazione

- a) Il presente contratto di compravendita concluso tra Sistema Floor e l'Acquirente nell'esercizio delle rispettive attività produttive e commerciali, è disciplinato dalle seguenti condizioni generali di contratto, che entrambe le parti, dichiarano di conoscere ed espressamente accettare.
- b) La trasmissione di una conferma d'ordine implica, di conseguenza, l'accettazione completa e senza riserve dell'Acquirente di queste condizioni generali di fornitura e di vendita.

2. Condizioni generali

- a) Con l'accettazione delle presenti condizioni generali di Sistema Floor, l'Acquirente rinuncia ad eventuali proprie clausole di vendita considerate singolarmente e nel loro complesso.
- b) Le seguenti condizioni generali di vendita formano parte integrante del presente ordine anche se non ne viene fatta espressa menzione: l'adesione alla presente conferma d'ordine, da parte dell'Acquirente presuppone la conoscenza esatta e l'accettazione senza eccezione alcuna delle stesse.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

- a) I prezzi riportati nel catalogo-listino, espressi in euro, si intendono franco partenza, più IVA di legge. Qualora non siano specificati i prezzi indicati si intendono a metro quadro o metro lineare.
- b) Le modalità di pagamento, da effettuarsi in euro, verranno di volta in volta concordate direttamente da Sistema Floor con il committente per mezzo della conferma d'ordine. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Compratore, sono da Questi dovuti gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs 231/2002, salvo prova del maggior danno.
- c) In caso di ritardato pagamento, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne ed annullare gli ordini in corso, salvo il risarcimento dei danni.
- d) In caso di mancato o ritardato pagamento di una rata – secondo le scadenze convenute in contratto – l'Acquirente decade dal beneficio del termine e il Fornitore potrà agire alternativamente e a sua discrezione, per il pagamento della somma residua in unica soluzione o per la risoluzione del contratto.

4. Oneri di trasporto

- a) Sulle consegne verrà addebitata la seguente tariffa di trasporto:

	da 1 a 10 mq. contributo fisso	da 11 a 20 mq. contributo fisso	da 21 a 60 mq. €/mq	da 61 a 120 mq. €/mq	oltre 120 mq. €/mq
Nord	40	45	1,90	1,60	1,00
Centro	45	55	2,00	1,85	1,50
Sud	55	60	2,20	2,00	1,90
Isole	60	75	2,70	2,50	2,40

- b) Tutti i servizi accessori quali Servizio espresso, Sponda idraulica, Consegna ai piani e consegne in aree disagiate saranno conteggiate ed addebitate di volta in volta. In ogni caso si applicherà una franchigia di 40,00 € per ogni trasporto indipendentemente dalla quantità spedita. Nel formato 1230x2800 adddebito imballo come da listino (43€ netto).
- c) Le tariffe indicate sono suscettibili di modifiche, anche senza preavviso, in base ai costi dei trasporti applicati a Sistema Floor. Per la valorizzazione si rimanda alla conferma d'ordine.

5. Offerta, ordine e conferma d'ordine

- a) I singoli ordini saranno inviati a Sistema Floor, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail.
- b) Gli ordini conterranno, inoltre, la descrizione tecnica del prodotto e l'indicazione del prezzo.
- c) I colori, le tonalità, le dimensioni e gli altri dati tecnici riportati nel catalogo o riprodotti per mezzo di campioni non sono impegnativi, bensì hanno valore puramente indicativo e possono essere modificate in qualsiasi momento a discrezione di Sistema Floor.
- d) Qualsiasi ordine si intende accettato solo a seguito di conferma d'ordine a mezzo fax e/o mail di Sistema Floor, che si riserva espressamente la facoltà di rifiutare l'esecuzione di ordini che non siano coperti da idonee garanzie di solvibilità.
- e) Le proposte di fornitura che avvengono tramite agente sono subordinate all'accettazione della Direzione Aziendale Sistema Floor. La conferma d'ordine si ritiene comunque avvenuta trascorse 24 ore dalla ricezione.

6. Modalità e tempi di consegna

- a) Le date di consegna previste sono da ritenersi indicative. Per quanto possibile verranno rispettate. In caso di mancato rispetto del termine nelle spedizioni e/o consegne non sarà imputabile nessuna responsabilità a Sistema Floor. Gli abbinamenti proposti sono suscettibili di modifiche a discrezione di Sistema Floor.
- b) Nel caso di mancato ritiro dei materiali ordinati, trascorsi 8 (otto) giorni dal termine di consegna, Sistema Floor provvederà all'emissione di fattura anticipata dalla cui data avranno decorrenza le condizioni di pagamento contrattualmente convenute e saranno addebitati tutti gli oneri derivanti dal mancato ritiro della merce.
- c) I beni viaggiano sempre a totale rischio e pericolo dell'acquirente. Eventuali danni dovuti al trasporto devono essere segnalati nel documento di trasporto del vettore. In caso contrario non saranno prese in considerazione eventuali contestazioni per materiale danneggiato o mancante.
- d) Sistema Floor si impegna comunque a rispettare tutte le disposizioni normative in materia di trasporti nazionali e internazionali.

7. Qualità e caratteristiche del prodotto venduto

- a) Le qualità e caratteristiche del prodotto fornito sono indicate nei cataloghi distribuiti da Sistema Floor S.r.l.
- b) Si definisce vizio, un'evidente ed apprezzabile difformità rispetto alle caratteristiche indicate nei cataloghi di Sistema Floor S.r.l., che sono rispondenti alle normative internazionali previste in materia.
- c) Piccole differenze rispetto alle dimensioni e alle modalità di esecuzione non sono qualificate come vizi o difetti e non danno diritto alla garanzia. Eventuali differenze che comunque rientrino nei valori e nelle tolleranze delle normative tecniche vigenti, mantengono il prodotto conforme al contratto.

- d) Le segnalazioni di non conformità verranno prese in considerazione solo se relative a merce ancora disponibile per l'ispezione e/o la restituzione. Per esercitare la garanzia è necessario che il compratore abbia prima adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali a lui spettanti, in particolare le condizioni di pagamento concordate. e) La merce non potrà essere restituita senza previo accordo tra le parti. f) Nel caso in cui siano stati tempestivamente segnalati dei difetti secondo le modalità di cui al punto 7, il Compratore può chiedere la sola sostituzione della merce oggetto del contratto. Qualora anche la merce sostituita presenti gli stessi difetti, può chiedere la riduzione del prezzo o, a sua scelta, può recedere dal contratto. g) La garanzia è esclusa quando la merce consegnata sia stata modificata, lavorata, oppure utilizzata in modo non conforme alle cautele d'uso. La garanzia è applicabile nella misura in cui vengano osservati tutti gli accorgimenti descritti dal produttore su: my-floor.com/en/warranty. h) Se la Legge non prevede termini diversi, il termine di prescrizione per l'azione diretta a far valere la garanzia per difetti è 12 mesi dalla consegna. In caso di azione di regresso sul fornitore ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) il termine di prescrizione resta invariato. i) Gli articoli precedenti e seguenti regolano la responsabilità di Sistema Floor in modo completo e definitivo.

8. Contestazione dei vizi.

- a) Errori di fornitura o di quantità devono essere contestati all'atto dello scarico ed indicati nei documenti di consegna. b) Difetti apparenti e rilevabili ad un regolare controllo della merce devono in ogni caso essere denunciati dal Compratore per iscritto, a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo idoneo, entro 8 giorni dal ricevimento della merce. I difetti non immediatamente rilevabili con un normale controllo, come gli errori di qualità, devono essere comunicati entro 8 giorni dalla loro scoperta. Decorso tale termine, il cliente decade dalla possibilità di denuncia di eventuali vizi. Prima dell'utilizzo della merce, il Compratore ha l'obbligo di controllare la sua conformità, anche se sono stati precedentemente forniti dei campioni di prova.

9. Limitazioni di responsabilità

- a) In nessun caso Sistema Floor sarà obbligata al risarcimento di danni diretti o indiretti generati da forniture riscontrate difettose o non conformi all'ordine; in questo caso la responsabilità a suo carico è limitata all'eventuale sostituzione della parte della fornitura riconosciuta difettosa o non conforme all'ordine. b) I prodotti forniti da Sistema Floor sono destinati ad un utilizzo distinto a seconda delle caratteristiche che posseggono: nello specifico, all'interno dei cataloghi di Sistema Floor S.r.l., e nei folder, è precisamente indicata e consigliata la destinazione più confacente alle caratteristiche di ogni prodotto. c) Il cliente di Sistema Floor che assuma la qualità di venditore professionale ai sensi del Codice del Consumo, è tenuto ad informare l'acquirente finale delle caratteristiche dei vari prodotti, a fornire quello maggiormente rispondente all'uso cui è destinato ed a consigliare il tipo di bene maggiormente confacente alla destinazione presumibile a cui il materiale è destinato. L'eventuale utilizzo o manutenzione in modo diverso e in contrasto con le indicazioni contenute nel catalogo di Sistema Floor, esonera Sistema Floor da qualsivoglia responsabilità, in quanto i difetti successivamente emersi siano frutto di questo errato utilizzo. d) Resta invariato l'obbligo secondo la Legge sulla responsabilità ai sensi degli art. 114 e ss. del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e secondo le altre disposizioni di Legge inderogabili. e) Il Cliente assume la qualità di produttore ai sensi e nei casi previsti nell'art. 103, n. 4, lett. d) del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e solleva Sistema Floor da ogni responsabilità per difetto del prodotto qualora le cause siano riconducibili alla sua attività. In particolare, il Compratore risponde in qualità di produttore qualora il prodotto finale, da lui modificato, sia difettoso e/o le istruzioni date all'utilizzatore finale non siano corrette o complete. Il Compratore terrà indenne Sistema Floor da qualsiasi rivendicazione ed eventualmente provvederà al rilascio di idonee garanzie per tale manleva. f) Nel caso in cui lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche al momento della messa in circolazione del prodotto non permettevano di considerare il prodotto come difettoso.

10. Responsabilità per la posa del materiale

Sistema Floor non assume alcuna responsabilità per errori e/o omissioni che siano dipese dalla posa del materiale fornito, ovvero derivino dall'operato dei posatori e/o installatori che hanno provveduto alla stesura e posa in opera del materiale. I posatori si assumono la responsabilità sulle condizioni del massetto al momento della posa. Si raccomanda l'utilizzo dei profili proposti per ancorare i pannelli alle pareti.

11. Danni

Il cliente risponderà di ogni danno materiale dovuto alla cattiva conservazione o negligenza o comportamento inappropriato. Il cliente ha in questo caso tutti gli obblighi del depositario. Sistema Floor non si assumerà nessuna responsabilità od onere derivante dalla mancata osservazione delle istruzioni di posa e manutenzione contenute nelle confezioni dei prodotti forniti.

12. Riservato dominio (articolo 1523 del codice civile)

I materiali rimangono di proprietà di Sistema Floor sino al completo pagamento di ogni pendenza. È espressamente inteso che il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni di pagamento concordate, consente a Sistema Floor di riservarsi comunque ogni altra possibile rivalsa, di procedere nel futuro al ritiro dei materiali, anche se ceduti a terzi. I beni forniti in conto campionatura rimangono sempre nella proprietà di Sistema Floor che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

13. Foro competente

Per tutte le controversie che potessero insorgere, anche di natura tecnica, afferenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, o le obbligazioni che da esso derivano, sia durante che al termine del contratto stesso, e che non sia stato possibile definire bonariamente, le Parti, concordemente, dichiarano che è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Luogo di adempimento per tutti gli obblighi risultanti dal contratto di fornitura è esclusivamente la sede legale di Sistema Floor S.r.l. corrente a Gaiarine (TV), in Via Busco, 29.

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP KDE_LF_003

1. Unique identification code of the product-type:

"my-floor" laminate floor covering

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

"my-floor" laminate floor covering

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

"my-floor", Kronotex GmbH & Co. KG, Wittstocker Chaussee 1, 16909 Heiligengrabe, Deutschland

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung, WKI NB 0765; Bienroder
Weg 54 E, 38108 Braunschweig, Deutschland
Notified Body

not applicable

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	C _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: No performance determined

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

H. Hecht; I. Lehnhoff (Executive Directors)


(name and function)

20.06.2013 Heiligengrabe

(place and date of issue)

 
(signature)

Finiture

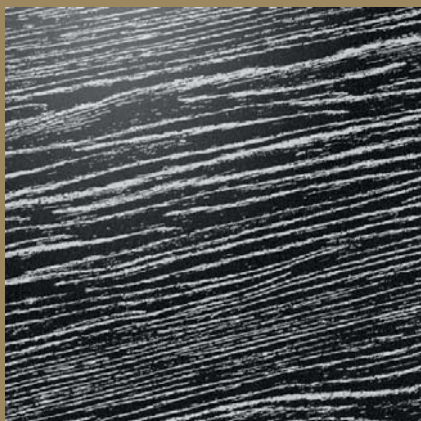

AF - Authentic Floor
Effetto legno naturale



ML - Matt look
Effetto Look & Feel cerato




ER - Registered Emboss
Effetto legno vero grazie alla corrispondenza fra decoro e goffratura



UL - Used Look
Effetto legno vissuto



WG - Wood Grain
Goffratura rustica

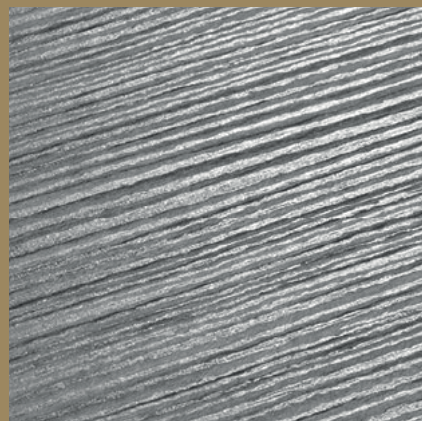

MX - Matrix
Profonda goffratura strutturale con contrasto opaco/lucido tipico del legno



BT - Concrete
Effetto cemento

Sistema Floor srl
Via Busco, 29
31018 Gaiarine (TV)
Telefono: 0434 759833

sistemapfloor.it